


外型尺寸

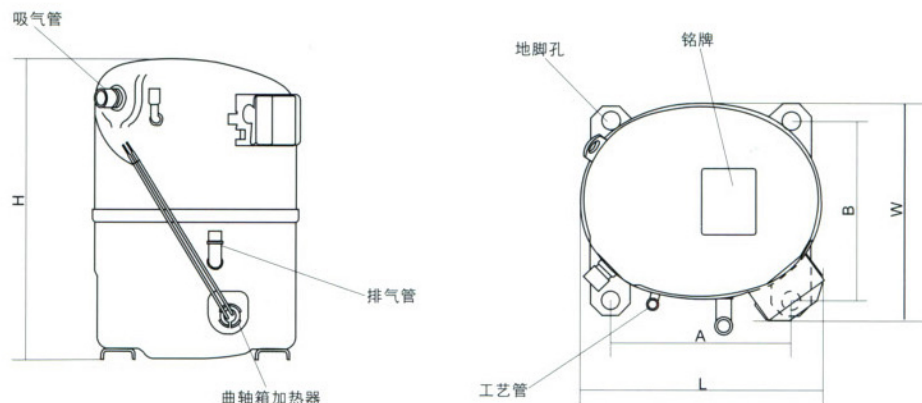

技术参数

型 号	CR18KQ	CR24KQ	CR33KQ	CR37KQ	CR47KQ	CR53KQ	CRTQ-0450	CRNQ-0500	QR90K1	QR12M1	QR15M1
旧型号	CRAQ-0150	CRDQ-0200	CRGQ-0250	CRJQ-0300	CRLQ-0350	CRMQ-0400					
名义功率(马力)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	7.5	10	12
气缸数量	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
启动电流(LRA)(安培)											
PFZ 220/240-1-50	37	46	63								
TFD 380/420-3-50	17.4	23	32	41	42	45	55	65	91.1	104	135
最大工作电流(MCC)(安培)											
PFZ 220/240-1-50	13.0	16.7	23.0								
TFD 380/420-3-50	5.7	5.9	7.8	9.4	11.5	12.0	14.6	13.4	22.1	29.5	38.6
曲轴箱加热器功率(瓦)	27	27	27	27	27	27	27	27	70	70	70
接管尺寸(英寸)											
吸气阀螺纹接口	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 3/4	1 3/4	1 3/4
排气阀螺纹接口	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4
尺寸(毫米)											
长(L)	239	239	239	239	239	239	288	288	319	319	319
宽(W)	228	228	228	228	228	235	237	237	355	355	355
高(H)	358	350	363	376	388	388	428	409	468	468	468
安装尺寸(AxB)	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	190.5×190.5	219.9×219.9	219.9×219.9	219.9×219.9
油充注量(升)	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	2.07	2.07	3.25	3.25	3.25
重量(千克)											
净重	27.2	28.6	30.4	31.8	33.6	33.6	38.1	38.1	67.6	69.4	72.6
毛重	29	30	31	33	37	37	40	43	73	75	78

注：

1. 电机冷却方式为制冷剂冷却。
2. 所有型号电机适合于直接启动。
3. 电机转速50赫兹时为2900转/分钟。
4. 所有型号的旋转方式可逆。
5. 谷轮认可的冷冻机油：Suniso 3GS, Shell 22-12, Texaco WF32, Fuchs KM。
6. 压缩机最大工作压力：高压侧26.5bar, 低压侧17bar。
7. 截止阀高/低压接口的接管规格：7/16-20UNF。

使用范围：

最高排气温度（排气管表面）：120℃。最高电机温度：110℃。
电机电压波动范围：额定电压+/-10%。